

POUR PIQUETS METAL

- Grande résistance et longue durée de vie.
- Bonne répartition des forces.
- Aucun cisaillement du câble.

2 m

2,5 m

3 m

4 m

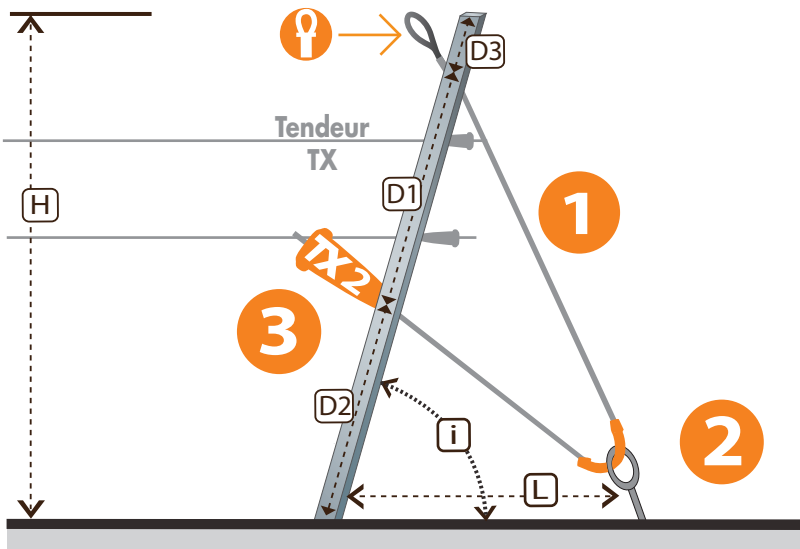


Schéma d'installation du Kit Amarre sur piquet Métal



- 1 Câble d'amarre inox** de \varnothing 2,8mm (R : 600 kg).
- 2 Glissière de protection.**
- 3 Tendeur TX2** (R : 700 kg).

- H** Hauteur hors sol du piquet.
- i** Inclinaison à 70° par rapport au sol.
- L** la distance de L = 80% de H ou ≥ 1 m.
- D1 et D2** Distance D1 = D2.
- D3** = environ 20 cm.