

Pour PIQUETS de Tête BOIS

- Grande résistance et longue durée de vie.
- Bonne répartition des forces.
- Aucun cisaillement du câble.

2,5m

3m

3,5m

4m

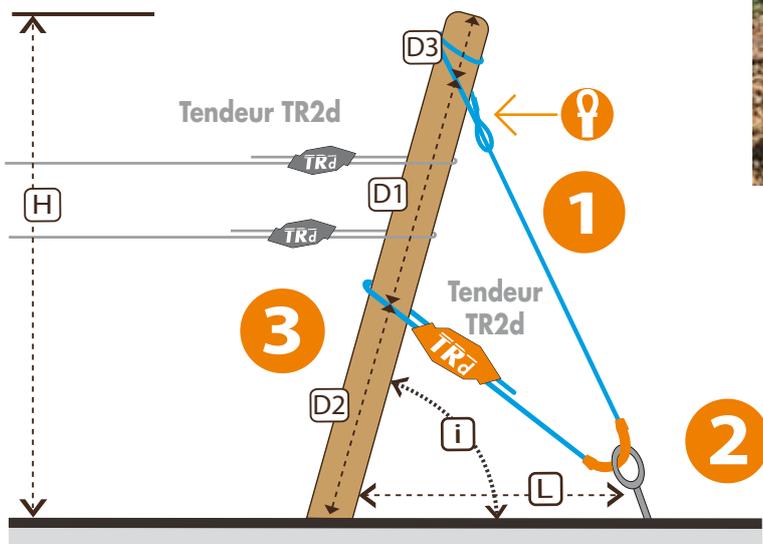


Schéma d'installation du Kit Amarre sur piquet BOIS



- 1 Câble d'amarre inox**
de Ø 2,8mm (R : 600 kg)
- 2 Glissière de protection**
- 3 Tendeur raboureur $\bar{TR}2\bar{d}$**
(R : 500 kg)

- H** Hauteur hors sol du piquet.
- i** Inclinaison à 70° par rapport au sol.
- L** la distance de L = 80% de H ou ≥ 1 m.
- D1 et D2** Distance D1 = D2.
- D3** = environ 20 cm.