

PERFOR

ANCRE A BASCULE

ENFONCEMENT MECANISABLE

RAPIDITE

CONFORT

MISE EN TENSION IMMEDIATE

- Boucles de la tige non soudées :**

Permet de construire son produit en fonction des contraintes (charge, profondeur et nature de sol, budget,...).

- Tige en acier dur, galvanisée.**

Limite la corrosion et garantit la longévité.

- Bascule performante dans de nombreux environnements :**

LARGE : grande résistance à l'arrachement.



APPOINTÉE : bonne pénétration dans le sol, y compris en sol caillouteux.*

RÉSISTANTE : ne se déforme pas sous la contrainte.**

Conditionnement
PEU ENCOMBRANT
et **FACILE** à manipuler :

Bascule : lot de 10 pcs
(emballé par 5 lots de 10).

Tige : lot de 10 pcs saignées.

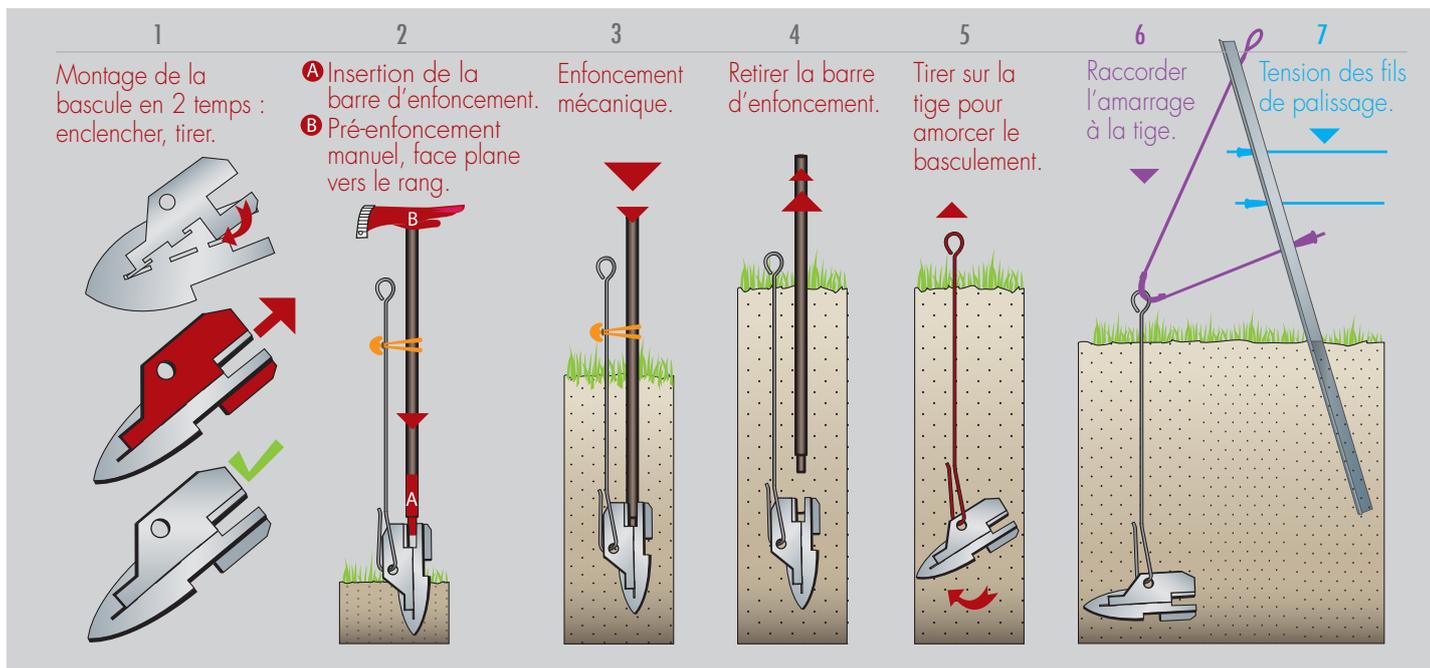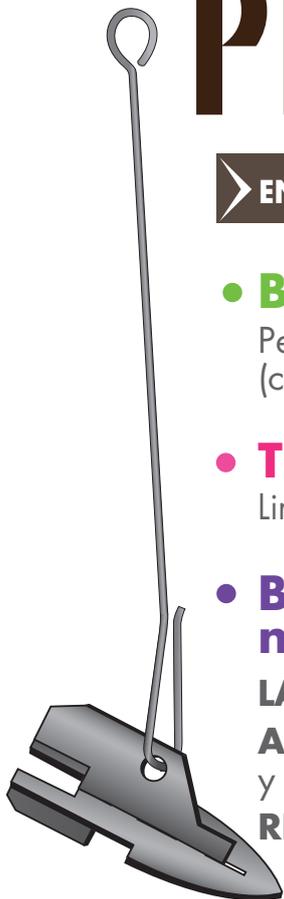

Caractéristiques techniques :

Ø (en mm)	Résistance des boucles** (en kg)	Longueur des tiges (en mm)	
		Bascule n°02 15x10 cm	Bascule n°04 20x15 cm
6	500	0m80/1m00/1m20	
7	700	0m80/1m00/1m20	0m80/1m00/1m20

* = n'inclut pas les plaques rocheuses ou gros cailloux impénétrables. ** source = mesures CEP consulting 2023.